


SVERIGEPUMPEN SUPER X BLACK



Blue Fin

Längre livslängd
och bättre ekonomi

Vår bästa
luftvärmepump
nu också i svart
utförande!

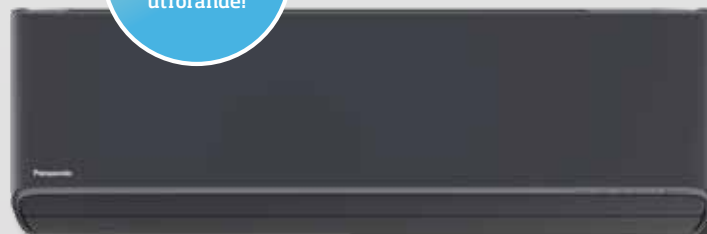

Hög kapacitet och avancerad luftrening i cool svart design

Denna värmepump tillhör luftvärmesortimentets absoluta toppskikt. Med vår unika **Blue Fin**-beläggning på kondensorn förlängs livslängden på denna med upp till tre gånger. WiFi-styrning kommer som standard, desstom renar den luften via det avancerade nanoe-X mark II-luftreningssystemet. Aerowings ser till att luften sprids optimalt. **Detta är sannerligen en värmepump byggd för vårt nordiska klimat.**

Nu även med det mer miljövänliga & mer energieffektiva **köldmediet R32** som dessutom ger mindre slitage och förlänger värmepumpens livslängd.

5,3
SCOP

-25° C
Värmedrift ned till
-25° C

WiFi

Styr och övervaka
värmepumpen
via app

nanoe™ X
mkII

Marknadens bästa
luftrening



SVERIGEPUMPEN SUPER 25/35 X BLACK

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel



| | | | Super 25 X BLACK | Super 35 X BLACK (Har ej BlueFin) |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Maximal Kapacitet | | | 7,50 kW | 7,90 kW |
| VärmeKapacitet | Nominell (Min-Max) | kW | 3,20 (0,85-7,50) | 4,20 (0,85-7,90) |
| VärmeKapacitet vid -7 | Nominell | kW | 5,00 | 5,12 |
| COP vid -7 | | | 2,58 | 2,56 |
| VärmeKapacitet vid -15 | Nominell | kW | 4,78 | 5,00 |
| COP vid -15 | | | 2,54 | 2,53 |
| VärmeKapacitet vid -20 | | kW | 4,20 | 4,30 |
| COP vid -20 | | | 2,40 | 2,36 |
| VärmeKapacitet vid -25 | | kW | 3,60 | 3,70 |
| COP vid -25 | | | 2,22 | 2,20 |
| SCOP | Nominell | Energiklass | 5,30 (A+++) | 5,30 (A+++) |
| SEER | Nominell | Energiklass | 8,7 (A+++) | 8,5 (A+++) |
| Anslutningseffekt Värme | Nominell | kW | 0,570 (0,17 - 2,16) | 0,840 (0,17 - 2,25) |
| Årlig energiförbrukning | Värme | kWh | 792 | 1057 |
| Kylkapacitet | Nominell (Min-Max) | kW | 2,50 (0,85 - 3,00) | 3,50 (0,85 - 4,00) |
| Anslutningseffekt Kyla | Nominell | kW | 0,460 (0,17 - 0,67) | 0,830 (0,17 - 0,99) |
| Årlig elförbrukning | Kyla | kWh | 101 | 144 |
| Spänning | | V | 230 | 230 |
| Lämplig Säkring | | A | 10 | 10 |
| Rördimension | vätska - gas | | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
| Min rörlängd | | m | 3 | 3 |
| Max rörlängd | | m | 20 | 20 |
| Max höjdskillnad | | m | 10 | 10 |
| Köldmedia, mängd | | | R32, 1060g | R32, 1060g |
| Förfylld utedel för | | m | 7,5 | 7,5 |
| Efterfyllning | | g/m | 10 | 10 |
| Luftflöde (inne) | | Värmedrift max | m ³ /h | 942 |
| Ljudnivå (inredel) | | Värmedrift (Hi/Lo/S-Lo) | dB(A) | 45/24/18 |
| | | Kyl drift (Hi/Lo/S-Lo) | dB(A) | 44/25/20 |
| Ljudnivå (utedel) | | Värme - Kyla (Hi/Lo) | dB(A) | 47/44 - 46/43 |
| Dimensioner Inredel | | H x B x D | mm | 295/870/229 |
| Dimensioner Utedel | | H x B x D | mm | 622/824/299 |
| Driftsområde | | Värmedrift Min/Max | °C | -25/+24 |
| | | Kyl drift Min/Max | °C | +16/+43 |
| Nettovikt inredel | | | kg | 11 |
| Nettovikt utedel | | | kg | 34 |

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare